

Asmix

アスミックス ラミネーター 総合カタログ

Laminating Machine Catalogue

VOL.7



高性能 A4 最速 9 秒で
美しい仕上がり

最新のテクノロジーを駆使した
余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ
6ローラーラミネーター

安全にお使いいただくために
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

Asmix

株式会社アスカ
<http://www.asmix.co.jp>

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4
TEL 03 (5617) 3980 FAX 03 (5617) 3981
本社 TEL 052 (725) 5701 FAX 052 (725) 5703
大阪支店 TEL 06 (4259) 3315 FAX 06 (4259) 3316
札幌営業所 TEL 011 (837) 8352 FAX 011 (837) 8363
福岡営業所 TEL 092 (433) 1577 FAX 092 (433) 1578
カスタマーサービスセンター TEL 050 (3381) 5100

●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

■お問い合わせ、ご相談は


JAN メーカーコード 4522966

2023年2月1日

アスミックス ラミネーター 総合カタログ

asmix.co.jp

ラインナップ一覧

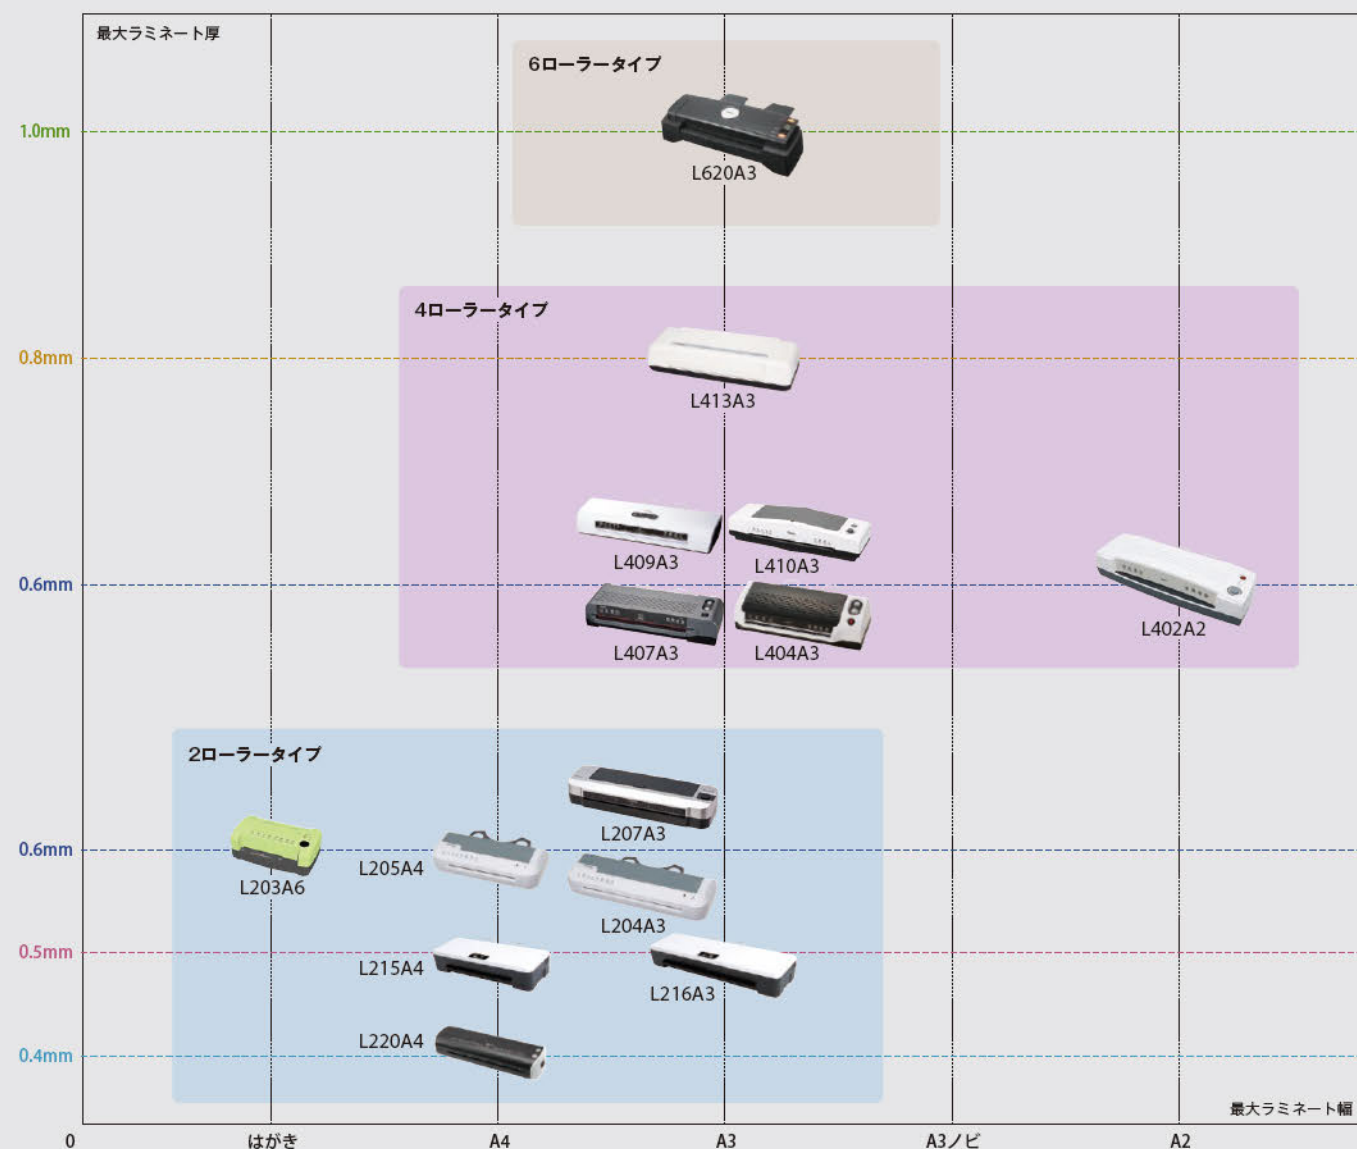

機能説明

機能	内容
操作機能	温度速度調整
	フィルム厚切替えスイッチ
	逆転スイッチ
	ラミネート停止スイッチ
制御機能	温度速度コントロール方式
	オートリバース機構
	ラミネート厚感知センサー
	ラミお知らせブザー
	フィルム余白オーバーセンサー
	省エネモード
制御機能	フィルム挿入防止機能

6ローラーラミネーター L620A3

250μm
対応

省エネ

お知らせ
ブザー
搭載

最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ

高性能 A4 最速9秒で美しい仕上がり

- オートモード 厚みセンサーとマイコン制御でベストな仕上がり
- ジャムセンサー 加工物の詰まりをセンサーで検知
- フィルム余白センサー 過剰な余白をブザーとランプでお知らせ
- 液晶表示画面 設定がひと目でわかる
- 最大ラミネート 1.0mm ... 75・100・150・250 μmのフィルムに対応

※250μm使用時

ウォームアップ
約
60
秒間

6本
ローラー

取りはずし可能な
リアトレイ



ラミネート
速度 (50Hz) 約 33.3 mm/秒
(A4サイズ1枚当たり約30秒・温度調整により変動)

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さまで) 1.0 mm

ウォームアップ
時間 約 60 秒

対応サイズ A3

逆転
スイッチ

フィルム
厚切
替え
スイッチ

紙厚
調整
ダイヤル

ラミネート
停止
スイッチ

フィルム
余白
センサー

オート
パワー
オフ

フィルム
挿入
防止
機構

6ローラーラミネーター

L620A3 JAN 062985 cpコード 106298

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥60,000 (税込¥66,000)

- 適用フィルム厚：75・100・150・250 μm
- 温度速度コントロール方式：マイコン式温度速度
- 消費電力：1400W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)

- コードの長さ：約1.3m
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書・リアトレイ

4ローラーラミネーター L402A2

省エネ

A2
対応

IDカードから
最大 A2 サイズまで対応

4本
ローラー



仕上がり調整できる



逆転
スイッチ

スリープ
機能

温度調整
ダイヤル

オート
パワー
オフ

ラミネート
速度 (50Hz) 約 6.0 mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さまで) 0.6 mm

ウォームアップ
時間 約 4~8 分間

対応サイズ A2

4ローラーラミネーター

L402A2 JAN 062619 cpコード 106261

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥118,000 (税込¥129,800)

- 適用フィルム厚：100・150 μm
- 温度速度コントロール方式：マイコン式温度
- コントローラー：温度コントローラー
- 消費電力：1100W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)

- コードの長さ：約1.5m
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書・リアトレイ

4ローラーラミネーター L413A3

250μm
対応

スイッチオン!から仕上がりまで
最速1分で仕上がる!

高速 1分
ウォームアップ 約 48秒
最速加工 約 12秒



250μmフィルムで
スタンド POP も
簡単に作成できます



4本
ローラー

ラミネート
速度 (50Hz) 約 28mm/秒
最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.8mm
ウォームアップ
時間 約 48秒
対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L413A3 JAN 062879 cpコード 106287
1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥40,000 (税込 ¥44,000)

■適用フィルム厚: 75 ~ 250 μm
■温度速度コントロール方式: マイコン式温度
■コントローラー: 速度コントローラー
■消費電力: 1300W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間 (モーターは
2年保証)
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレイは本体付属

らくらく操作
操作性に優れた
タッチパネル

電子式速度コントロール
仕上がりに合わせて
速度を8段階に
設定できます

2 モーターは
年間
保証
(本体は1年間)

タッチパネル



本体一体型・開閉式のトレイ

4ローラーラミネーター L410A3

省エネ

ウォームアップも加工も速い!!
高速4ローラーラミネーター

高速 68秒
ウォームアップ 約 35秒
最速加工 約 33秒



使わない時には
コンパクトに収納



4本
ローラー

ラミネート
速度 (50Hz) 約 9mm/秒
最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm
ウォームアップ
時間 約 35秒
対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L410A3 JAN 062824 cpコード 106282
2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

■適用フィルム厚: 100・150 μm
■温度速度コントロール方式: マイコン式温度速度・電子式温度
■コントローラー: 温度コントローラー
■消費電力: 1300W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約 1.2m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレイは本体付属

ジャムセンサーを
搭載

フィルム詰まりを感知
して自動で逆回転



LEDランプでお知らせ

4ローラーラミネーター L409A3

速くて美しい!!
高速4ローラーラミネーター

高速 85秒
ウォームアップ 約 51秒
最速加工 約 34秒

フィルム挿入
防止機能
ウォームアップ中の
誤挿入を防止し
フィルムの無駄を防ぐ

らくらく操作
操作性に優れた
タッチパネル

マイコン式温度コントロール
仕上がりに合わせて
温度をHighとLowに
切替えます



4本
ローラー

ラミネート
速度 (50Hz) 約 7.2mm/秒
最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm
ウォームアップ
時間 約 51秒
対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L409A3 JAN 062794 cpコード 106279
2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥28,000 (税込 ¥30,800)

■適用フィルム厚: 100・150 μm
■温度速度コントロール方式: マイコン式温度
■消費電力: 1350W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約 1.3m
■保証期間: 1年間

タッチパネル

温度切換スイッチ
温度 (High・Low)
かんたん切り換え

High Low
送給 レディランプ 電源ランプ 逆転スイッチ

逆転スイッチ
詰まったフィルムを
簡単に取り出せる!

LEDランプでお知らせ

4ローラーラミネーター L404A3

きめ細かな温度設定で
キレイな仕上り

4本
ローラー

ラミネート
速度 (50Hz) 約 5.5mm/秒
最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm
ウォームアップ
時間 約 4~8.5分
対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L404A3 JAN 062640 cpコード 106264
2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥24,000 (税込 ¥26,400)

■適用フィルム厚: 100・150 μm
■温度速度コントロール方式: 電子式温度
■コントローラー: 温度コントローラー
■消費電力: 450W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約 1.5m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間



逆転スイッチ
詰まったフィルムを
簡単に取り出せる!

LEDランプ
ウォームアップの
完了をランプで
お知らせ!

温度コントローラー
仕上がりキレイにする
きめ細かな温度設定が
可能!

4ローラーラミネーター L407A3

省エネ

自動的に節電する
省エネラミネーター

4本
ローラー

ラミネート
速度 (50Hz) 約 5.3mm/秒
最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm
ウォームアップ
時間 約 6.5分
対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L407A3 JAN 062671 cpコード 106267
2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥26,000 (税込 ¥28,600)

■適用フィルム厚: 100・150 μm
■温度速度コントロール方式: 電子式温度
■コントローラー: 温度コントローラー
■消費電力: 450W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約 1.5m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間



逆転スイッチ
詰まったフィルムを
簡単に取り出せる!

LEDランプ
ウォームアップの完了を
ランプでお知らせ!

温度コントローラー
仕上がりキレイにする
きめ細かな温度設定が可能!

2ローラーラミネーター L215A4/L216A3


省エネ

温度設定をランプでお知らせ！
簡単きれいに「素早く」ラミネート

温度切替えスイッチ




最速
A4仕上がり
約1分

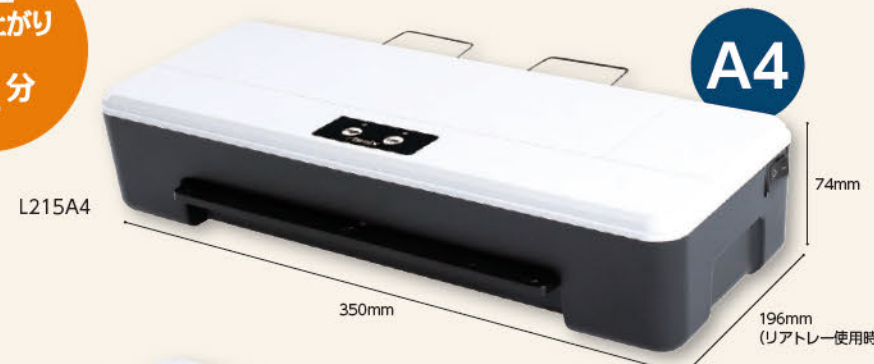

A4

ラミネート停止
レバー

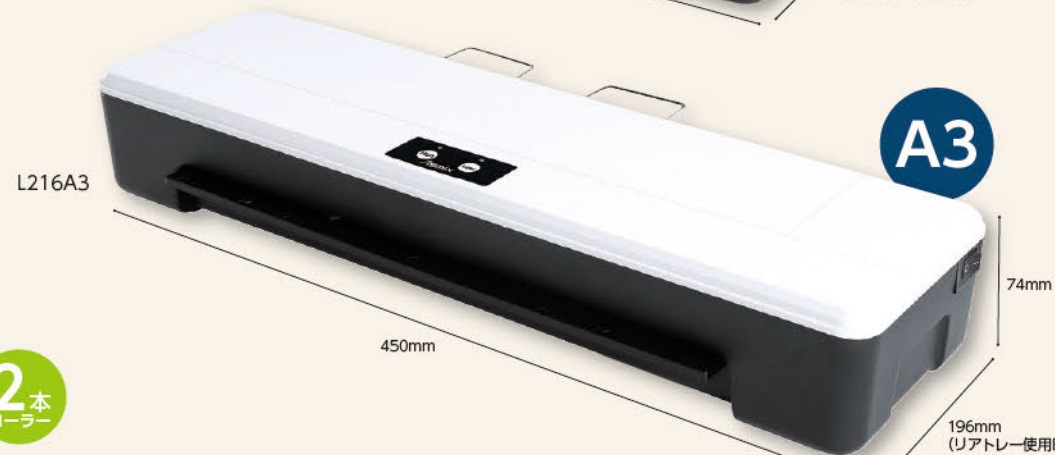

A3

2本
ローラー

L215A4

温度切替え
スイッチ 停止
ボタン オート
パワーオフ

ラミネート速度 (50/60Hz) 約5.2/6.2mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.5mm

ウォームアップ時間 約60~100秒

対応サイズ A4

2ローラーラミネーター
L215A4 JAN 062886 cpコード 106288
6台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,800 (税込¥10,780)

L216A3

温度切替え
スイッチ 停止
ボタン オート
パワーオフ

ラミネート速度 (50/60Hz) 約5.2/6.2mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.5mm

ウォームアップ時間 約60~100秒

対応サイズ A3

2ローラーラミネーター
L216A3 JAN 062893 cpコード 106289
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥13,000 (税込¥14,300)

■適用フィルム厚：100・150μm
■温度速度コントロール方式：マイコン式温度
■消費電力：L215A4：600W(50/60Hz) L216A3：650W(50/60Hz)
■使用電源：AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ：約1.0m
■主な材質：ABS
■保証期間：1年間
■付属品：取扱説明書・保証書・リアトレ

2ローラーラミネーター L220A4

スイッチON! で
かんたんラミネート

片手で持てる



軽量
約1.1kg

軽くてコンパクト
女性でも持ち運び楽々

ラミネート停止
レバー



2本
ローラー

停止
ボタン

ラミネート速度 (50Hz) 約3.8~4.2mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.4mm

ウォームアップ時間 約5~8分

対応サイズ A4

2ローラーラミネーター
L220A4 JAN 062961 cpコード 106296
8台/CTN オープン価格

■適用フィルム厚：100μm
■温度速度コントロール方式：サーモスタット式温度
■消費電力：200W(50/60Hz)
■使用電源：AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ：約1.5m
■主な材質：ABS
■保証期間：1年間
■付属品：取扱説明書・保証書

2ローラーラミネーター L207A3

省エネ

ウォームアップ60秒ですぐ使える

ウォームアップ
約60秒間

2本
ローラー

ラミネート速度 (50Hz) 約4.0mm/秒

ウォームアップ時間 約60秒

対応サイズ A3

2ローラーラミネーター
L207A3 JAN 062756 cpコード 106275
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥19,000 (税込¥20,900)



オープン式リアトレ


ラミネート停止レバー

■適用フィルム厚：100・150μm
■温度速度コントロール方式：マイコン式温度
■コントローラー：温度コントローラー
■消費電力：1100W(50/60Hz)
■使用電源：AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ：約1.5m
■主な材質：ABS
■保証期間：1年間
■付属品：取扱説明書・保証書・リアトレは本体に付属

2ローラーラミネーター L204A3W/L205A4W

省エネ

温度切替えスイッチで簡単操作

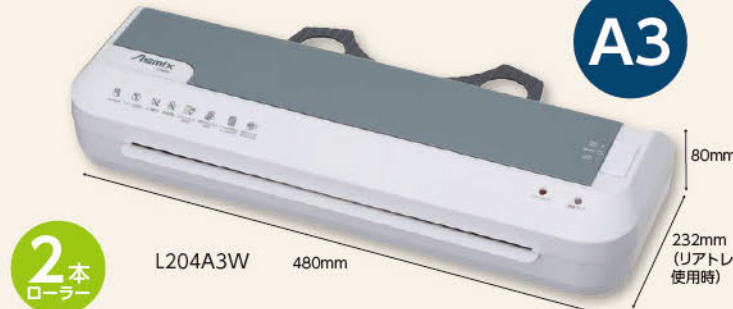

2本
ローラー

L204A3W

温度切替え
スイッチ 停止
レバー オート
パワーオフ

ラミネート速度 (50Hz) 約5.1mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.6mm

ウォームアップ時間 約5~7分

対応サイズ A3

2ローラーラミネーター
L204A3W JAN 062695 cpコード 106269
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥17,000 (税込¥18,700)



A4

L205A4W

温度切替え
スイッチ 停止
レバー オート
パワーオフ

ラミネート速度 (50Hz) 約5.1mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.6mm

ウォームアップ時間 約4~6分

対応サイズ A4

2ローラーラミネーター
L205A4W JAN 062718 cpコード 106271
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥12,000 (税込¥13,200)

■適用フィルム厚：100・150μm
■温度速度コントロール方式：電子式温度
■消費電力：350W(50/60Hz)
■使用電源：AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ：約1.5m
■主な材質：ABS
■保証期間：1年間
■付属品：取扱説明書・保証書・リアトレ

2ローラーラミネーター L203A6/L203A6G

小さなIDカードからはがきまで
コンパクトでも100~150μmに対応

ウォームアップ完了を
ランプでお知らせ



2本
ローラー

ラミネート速度 (50Hz) 約3.1mm/秒

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) 0.6mm

ウォームアップ時間 約2.5分

対応サイズ A6・はがき

2ローラーラミネーター
L203A6G JAN 062688 cpコード 106268
L203A6 JAN 062626 cpコード 106262
6台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,000 (税込¥9,900)




L203A6
(ホワイト)



L203A6G
(グリーン)

■適用フィルム厚：100・150μm
■温度速度コントロール方式：サーモスタット
■消費電力：160W(50/60Hz)
■使用電源：AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ：約1.6m
■主な材質：ABS
■保証期間：6ヶ月間
■付属品：取扱説明書・保証書

ラミネーター専用フィルム UVカット 20枚/100枚



鮮やかさが続くから
屋外掲示物や店頭POPに最適

掲示物のUV対策忘れていませんか？
ラミフィルムのお悩み、UVカット使用で解決です！

- せっかく作ったPOPも数ヶ月で残念な色褪せ、見栄えが悪い！
- 毎回毎回、POPを作り直すのが手間
- 経済的でない
- 屋外だけでなく蛍光灯が当たる店頭POP等にも大活躍！


加工したての
美しさが
続きます



UV(紫外線)カットの効果比較



美しさが続く秘密は紫外線遮断剤

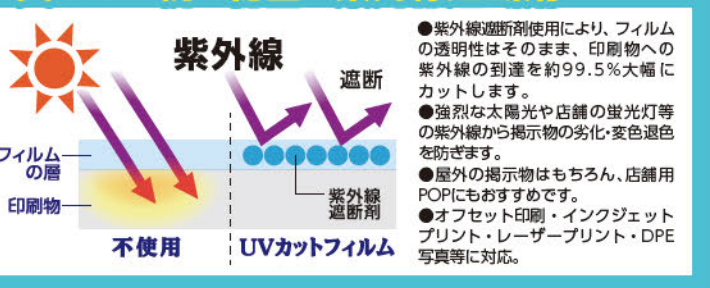

静電防止
フィルム

20
枚入

100
枚入


100
μm

3層構造

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F4001	624001	A4サイズ用	10袋×4箱	240017
F4002	624002	A3サイズ用	10袋×2箱	240024
F4005	624005	A2サイズ用	5箱	240055

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F4003	624003	A4サイズ用	10箱	240031
F4004	624004	A3サイズ用	5箱	240048

ラミネーター専用フィルム20枚



Asmixのラミネートフィルムはすべて
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの3層構造です

●IDカードからA2サイズまで全16サイズ



静電防止フィルム

20
枚入

100
μm

3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH-125	117125	IDカードサイズ用	20袋×12箱	171250
BH-126	117126	一般カードサイズ用	20袋×12箱	171267
BH-106	117106	名刺サイズ用	20袋×12箱	171069
BH-127	117127	定期券サイズ用	20袋×12箱	171274
BH-121	117121	カードサイズ用	20袋×12箱	171212
BH-107	117107	写真サービス利用	20袋×12箱	171076
BH-108	117108	写真パノラマ利用	10袋×8箱	171083
BH-109	117109	はがき(A6)サイズ用	10袋×12箱	171090
BH-110	117110	B6サイズ用	10袋×8箱	171106
BH-112	117112	A5サイズ用	10袋×8箱	171120
BH-111	117111	B5サイズ用	10袋×4箱	171113
BH-113	117113	A4サイズ用	10袋×4箱	171137
BH-114	117114	B4サイズ用	10袋×2箱	171144
BH-115	117115	A3サイズ用	10袋×2箱	171151
BH-150	117150	B3サイズ用	5箱	171502
BH-151	117151	A2サイズ用	5箱	171519

ラミネーター専用フィルム100枚



ほこり、ゴミがつきにくい
スタンダードな静電防止フィルム



静電防止フィルム

100
枚入

100
μm


3層構造

オープン価格


ラミネーター専用フィルム 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F1021	631021	キャッシュカードサイズ用	100箱	310215
F1022	631022	名刺サイズ用	100箱	310222
F1023	631023	はがき(A6)サイズ用	20箱	310239
F1024	631024	写真2L利用(B6)	20箱	310246
F1025	631025	B5サイズ用	10箱	310253
F1026	631026	A4サイズ用	10箱	310260
F1027	631027	B4サイズ用	5箱	310277
F1028	631028	A3サイズ用	5箱	310284

ラミネーター専用フィルム 100枚



ほこり、ゴミがつきにくい
スタンダードな静電防止フィルム

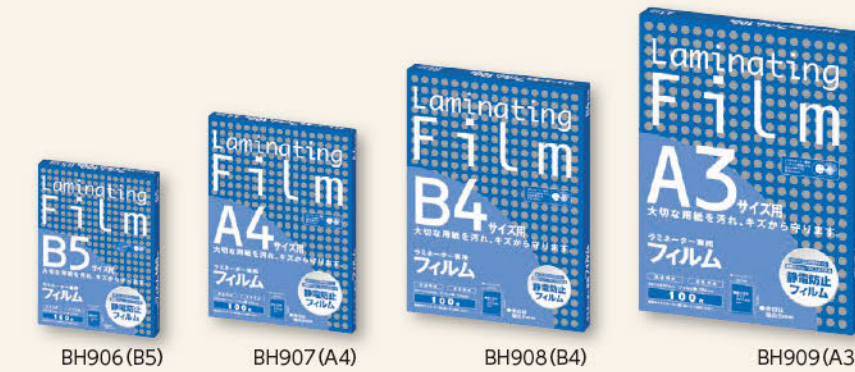

静電防止フィルム

100
枚入

100
μm


3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH901	117901	IDカードサイズ用	50箱	179010
BH911	117911	診察券(小)サイズ用	50箱	179119
BH902	117902	一般カードサイズ用	50箱	179027
BH903	117903	名刺サイズ用	50箱	179034
BH904	117904	写真L利用	20箱	179041
BH905	117905	はがき(A6)サイズ用	20箱	179058
BH912	117912	B6サイズ用	10箱	179126
BH913	117913	A5サイズ用	10箱	179133
BH906	117906	B5サイズ用	10箱	179065
BH907	117907	A4サイズ用	10箱	179072
BH908	117908	B4サイズ用	5箱	179089
BH909	117909	A3サイズ用	5箱	179096
BH910	117910	A3ノビサイズ用	5箱	179102

ラミネーター専用フィルム 特120枚



たっぷり増量！お得な120枚入



静電防止フィルム

120
枚入

100
μm

3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 特120枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH201	117201	IDカードサイズ用	50箱	172011
BH202	117202	一般カードサイズ用	50箱	172028
BH203	117203	名刺サイズ用	50箱	172035
BH204	117204	定期券サイズ用	50箱	172042
BH205	117205	カードサイズ用	50箱	172059
BH206	117206	写真サービス利用	20箱	172066
BH207	117207	はがき(A6)サイズ用	20箱	172073
BH208	117208	B5サイズ用	10箱	172080
BH209	117209	A4サイズ用	10箱	172097
BH210	117210	B4サイズ用	5箱	172103
BH211	117211	A3サイズ用	5箱	172110

ラミネーター専用フィルム 片面マット 100枚

エコフィルム

片面
マット

フィルムの上から書ける
マット表面加工!



光沢使用例 マット使用例

反射を防ぎ、
高級感のある
仕上がり

メンバーズ
カードに最適

上から書いたり
印鑑を押したりできる

静電防止フィルム

100枚入 100μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 片面マット 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F1030	631030	キャッシュカードサイズ用	100箱	310307
F1031	631031	IDカードサイズ用	100箱	310314
F1032	631032	A4サイズ用	10箱	310321
F1033	631033	A3サイズ用	5箱	310338

ラミネーター専用フィルム 150μm 20枚/50枚

エコフィルム

少し大きめ
幅広余白
5mm

厚みしっかり、丈夫で長持ち!



BH075 (B5)

BH076 (A4)

BH077 (B4)

BH078 (A3)

静電防止フィルム

20枚入 50枚入 150μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 150μm 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH071	117071	IDカードサイズ用	20袋×12箱	170710
BH072	117072	名刺サイズ用	20袋×12箱	170727
BH073	117073	写真サービス利用	20袋×12箱	170734
BH074	117074	はがき(A6)サイズ用	10袋×12箱	170741
BH075	117075	B5サイズ用	10袋×4箱	170758
BH076	117076	A4サイズ用	10袋×4箱	170765
BH077	117077	B4サイズ用	10袋×2箱	170772
BH078	117078	A3サイズ用	10袋×2箱	170789

ラミネーター専用フィルム 150μm 50枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH060	117060	A4サイズ用	10箱	170604
BH062	117062	A3サイズ用	5箱	170628

ラミネーター専用フィルム 250μm 20枚

エコフィルム

少し大きめ
幅広余白
5mm

特厚口で、お店のメニュー・
スタンドPOPもしっかり丈夫に!



BH091 (B5)

BH092 (A4)

BH093 (B4)

BH094 (A3)

静電防止フィルム

20枚入 250μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 250μm 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH091	117091	B5サイズ用	5箱×2箱	170918
BH092	117092	A4サイズ用	5箱×2箱	170925
BH093	117093	B4サイズ用	5箱	170932
BH094	117094	A3サイズ用	5箱	170949

PRODUCT LIST

製品一覧



LAMINATING MACHINE ラミネーター

項目	対応タイプ(※1)	A3	A2	A3	A3	A3
品番		L620A3	L402A2	L413A3	L410A3	L409A3
色		ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格+税		¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)	¥ 118,000 (税込 ¥ 129,800)	¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000)	¥ 33,000 (税込 ¥ 36,300)	¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)
ローラー本数		6本	4本	4本	4本	4本
適用フィルム厚		75・100・150・250μm	100・150μm	75・100・150・250μm	100・150μm	100・150μm
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		1.0mm	0.6mm	0.8mm	0.6mm	0.6mm
ウォームアップ時間(室温の温度によって異なる)		約60秒間	約4~8分間	約48秒間	約35秒間	約51秒間
ラミネート速度(50Hz)		最速33.3mm/毎秒	約6.0mm/毎秒	約28mm/毎秒	約9mm/毎秒	約7.2mm/毎秒
温度調整		自動	●	—	●	●
速度調整		自動	—	●	—	—
フィルム厚切り替えスイッチ		●	—	—	—	—
逆転スイッチ		●	●	●	●	●
ラミネート停止スイッチ		—	—	—	—	—
温度速度コントロール方式		マイコン式温度速度	マイコン式温度	マイコン式温度速度	マイコン式温度速度	マイコン式温度
オートリバース機構		—	—	●	●	—
ラミネート厚感知センサー		●	—	—	—	—
ラミお知らせブザー		●	—	—	—	—
フィルム余白オーバーセンサー		●	—	●	—	—
省エネモード		●	●	—	●	—
フィルム挿入防止機能		●	—	—	—	—
コードの長さ		約1.3m	約1.5m	約1.2m	約1.2m	約1.3m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		1400W	1100W	1300W	1300W	1350W
外形寸法(リアトレイ含む、突起部含まず)		W522×D363×H128mm	W716×D396×H149mm	W499×D288×H113mm	W515×D300×H122mm	W507×D280×H88mm
質量		約4.3kg	約10.1kg	約5.0kg	約3.9kg	約3.1kg
保証期間		1年間	1年間	モーター2年間(本体1年間)	1年間	1年間
パッケージサイズ		W610×D205×H270mm	W783×D284×H210mm	W552×D225×H145mm	W580×D190×H240mm	W572×D118×H191mm
パッケージ質量		約5.5kg	約11.0kg	約5.4kg	約4.5kg	約3.5kg
付属品		リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイは本体に付属 取扱説明書・保証書	リアトレイは本体に付属 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書

※1:各寸法のタテ入れ時のサイズになります。

項目	対応タイプ(※1)	A3	A3	A4	A3	A4
	品 番	L404A3	L407A3	L215A4	L216A3	L220A4
						
色		ホワイト	ガンメタル	ホワイト	ホワイト	ブラック
メーカー希望小売価格＋税		¥24,000(税込¥26,400)	¥26,000(税込¥28,600)	¥9,800(税込¥10,780)	¥13,000(税込¥14,300)	オープン価格
ローラー本数		4本	4本	2本	2本	2本
適用フィルム厚		100・150μm	100・150μm	100・150μm	100・150μm	100μm
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		0.6mm	0.6mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm
ウォームアップ時間(周囲の温度によって異なる)		約4～8分30秒間	約6分30秒間	約60～100秒間	約60～100秒間	約5～8分間
ラミネート速度(50Hz)		約5.5mm/毎秒	約5.3mm/毎秒	約5.2mm/毎秒	約5.2mm/毎秒	約3.8～4.2mm/毎秒
操作機能	温度調整	●	●	●	●	—
	速度調整	—	—	—	—	—
	フィルム厚切り替えスイッチ	—	—	—	—	—
	逆転スイッチ	●	●	—	—	—
	ラミネート停止スイッチ	—	—	●	●	●
制御機能	温度速度コントロール方式	電子式温度	電子式温度	マイコン式温度	マイコン式温度	サーモスタット式温度
	オートリバース機構	—	—	—	—	—
	ラミネート厚感知センサー	—	—	—	—	—
	ラミお知らせブザー	—	—	—	—	—
	フィルム余白オーバーセンサー	—	—	—	—	—
	省エネモード	—	●	●	●	—
	フィルム挿入防止機能	—	●	—	—	—
コードの長さ		約1.5m	約1.5m	約1.0m	約1.0m	約1.5m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		450W	450W	600W	650W	200W
外形寸法(リアトレ含む、突起部含まず)		W470×D338×H128mm	W468×D335×H105mm	W350×D196×H74mm	W450×D196×H74mm	W340×D100×H70mm
質量		約3.7kg	約3.4kg	約1.2kg	約1.5kg	約1.1kg
保証期間		1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
パッケージサイズ		W502×D237×H152mm	W502×D237×H137mm	W370×D90×H175mm	W470×D90×H175mm	W374×D92×H138mm
パッケージ質量		約4.4kg	約4.4kg	約1.5kg	約1.9kg	約1.3kg
付属品		リアトレー 取扱説明書・保証書	リアトレー 取扱説明書・保証書	リアトレー 取扱説明書・保証書	リアトレー 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※1:各寸法のタテ入れ時のサイズになります。

項目	対応タイプ(※1)	A3	A3	A4	はがき
	品 番	L207A3	L204A3W	L205A4W	L203A6/L203A6G
					
色		シルバー	ホワイト	ホワイト	ホワイト/グリーン
メーカー希望小売価格＋税		¥19,000(税込¥20,900)	¥17,000(税込¥18,700)	¥12,000(税込¥13,200)	¥9,000(税込¥9,900)
ローラー本数		2本	2本	2本	2本
適用フィルム厚		100・150μm	100・150μm	100・150μm	100・150μm
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm
ウォームアップ時間(周囲の温度によって異なる)		約60秒間	約5～7分間	約4～6分間	約2分30秒間
ラミネート速度(50Hz)		約4.0mm/毎秒	約5.1mm/毎秒	約5.1mm/毎秒	約3.1mm/毎秒
操作機能	温度調整	●	●	●	—
	速度調整	—	—	—	—
	フィルム厚切り替えスイッチ	—	—	—	—
	逆転スイッチ	—	—	—	—
	ラミネート停止スイッチ	●	●	●	—
制御機能	温度速度コントロール方式	マイコン式温度	マイコン式温度	マイコン式温度	サーモスタット
	オートリバース機構	—	—	—	—
	ラミネート厚感知センサー	—	—	—	—
	ラミお知らせブザー	—	—	—	—
	フィルム余白オーバーセンサー	—	—	—	—
	省エネモード	●	●	●	—
	未加温時ラミネート防止機能	—	—	—	—
コードの長さ		約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.6m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		1100W	350W	350W	160W
外形寸法(リアトレ含む、突起部含まず)		W480×D240×H84mm	W480×D232×H80mm	W380×D232×H80mm	W221×D130×H84mm(※2)
質量		約1.9kg	約2.3kg	約1.8kg	約890g
保証期間		1年間	1年間	1年間	6ヶ月間
パッケージサイズ		W510×D205×H110mm	W510×D190×H105mm	W410×D190×H105mm	W250×D100×H180mm
パッケージ質量		約2.7kg	約2.8kg	約2.3kg	約1.1kg
付属品		リアトレーは本体に付属 取扱説明書・保証書	リアトレー 取扱説明書・保証書	リアトレー 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※ ※※各寸法のタテ入れ時のサイズになります。

※2:リアトレーなしタイプ

LAMINATING FILM ラミネーター専用フィルム

項目	製品名	タイプ	UVカット		レギュラー			
		フィルム厚さ	100μm(0.1mm)		100μm(0.1mm)			
		梱包枚数	20枚	100枚	20枚	100枚	100枚	特120枚
	フィルムサイズ							
メーカー希望小売価格＋税			オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
キャッシュカードサイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	F1021	—	—
IDカードサイズ用	W57×H82mm	—	—	—	BH-125	—	BH901	BH201
診察券(小)サイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	—	BH911	—
一般カードサイズ用	W60×H90mm	—	—	—	BH-126	—	BH902	BH202
名刺サイズ用	W60×H95mm	—	—	—	BH-106	F1022	BH903	BH203
定期券サイズ用	W65×H95mm	—	—	—	BH-127	—	—	BH204
カードサイズ用	W68×H99mm	—	—	—	BH-121	—	—	BH205
写真サービス判用	W95×H135mm	—	—	—	BH-107	—	—	BH206
写真L判用	W95×H135mm	—	—	—	—	—	BH904	—
写真バノラマ判用	W95×H262mm	—	—	—	BH-108	—	—	—
はがき(A6)サイズ用	W109×H154mm	—	—	—	BH-109	F1023	BH905	BH207
写真2L判用	W134×H188mm	—	—	—	—	F1024	—	—
B6サイズ用	W138×H192mm	—	—	—	BH-110	—	BH912	—
A5サイズ用	W158×H220mm	—	—	—	BH-112	—	BH913	—
B5サイズ用	W192×H267mm	—	—	—	BH-111	—	BH906	BH208
	W188×H263mm	—	—	—	—	F1025	—	—
A4サイズ用	W220×H307mm	—	—	—	BH-113	—	BH907	BH209
	W216×H303mm	F4001	F4003	—	—	F1026	—	—
B4サイズ用	W267×H374mm	—	—	—	BH-114	—	BH908	BH210
	W263×H370mm	—	—	—	—	F1027	—	—
A3サイズ用	W307×H430mm	—	—	—	BH-115	—	BH909	BH211
	W303×H426mm	F4002	F4004	—	—	F1028	—	—
A3ノビサイズ用	W339×H493mm	—	—	—	—	—	BH910	—
B3サイズ用	W374×H525mm	—	—	—	BH-150	—	—	—
A2サイズ用	W430×H604mm	F4005	—	—	BH-151	—	—	—

項目	製品名	タイプ	片面マット	厚口		特厚口
		フィルム厚さ	100μm(0.1mm)	150μm(0.15mm)		250μm(0.25mm)
		梱包枚数	100枚	20枚	50枚	20枚
	フィルムサイズ					
メーカー希望小売価格＋税			オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
キャッシュカードサイズ用	W54×H86mm	F1030	—	—	—	—
IDカードサイズ用	W57×H82mm	F1031	—	BH071	—	—
診察券(小)サイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	—
一般カードサイズ用	W60×H90mm	—	—	—	—	—
名刺サイズ用	W60×H95mm	—	—	BH072	—	—
定期券サイズ用	W65×H95mm	—	—	—	—	—
カードサイズ用	W68×H99mm	—	—	—	—	—
写真サービス判用	W95×H135mm	—	—	BH073	—	—
写真L判用	W95×H135mm	—	—	—	—	—
写真バノラマ判用	W95×H262mm	—	—	—	—	—
はがき(A6)サイズ用	W109×H154mm	—	—	BH074	—	—
写真2L判用	W134×H188mm	—	—	—	—	—
B6サイズ用	W138×H192mm	—	—	—	—	—
A5サイズ用	W158×H220mm	—	—	—	—	—
B5サイズ用	W192×H267mm	—	—	BH075	—	BH091
	W188×H263mm	—	—	—	—	—
A4サイズ用	W220×H307mm	—	—	BH076	BH060	BH092
	W216×H303mm	F1032	—	—	—	—
B4サイズ用	W267×H374mm	—	—	BH077	—	BH093
	W263×H370mm	—	—	—	—	—
A3サイズ用	W307×H430mm	—	—	BH078	BH062	BH094
	W303×H426mm	F1033	—	—	—	—
A3ノビサイズ用	W339×H493mm	—	—	—	—	—
B3サイズ用	W374×H525mm	—	—	—	—	—
A2サイズ用	W430×H604mm	—	—	—	—	—

Asmix ラミネーターをご使用の際、大切な原稿を詰まらせないためにお確かめください。


余白の多いものは直接ラミネートしないでください。フィルムの余白は、2～5mmにしてください。

フィルムの余白が5mm以上あく場合は、以下の方法でお試してください。

① フィルムにはさむ。




② 新品のコピー用紙かレポート用紙などの用紙で上下をカバーする。

③ 必ずフィルムの閉じている方から入れる。

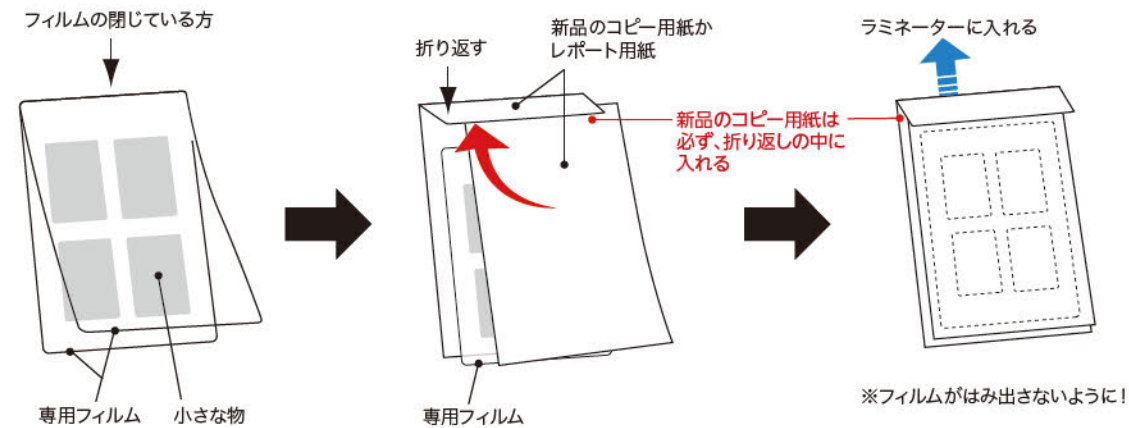


※新品のコピー用紙かレポート用紙で上下をカバーしてラミネーターに通さないと、ローラーに巻き付く場合があります。

原稿は正しくセットしてください。

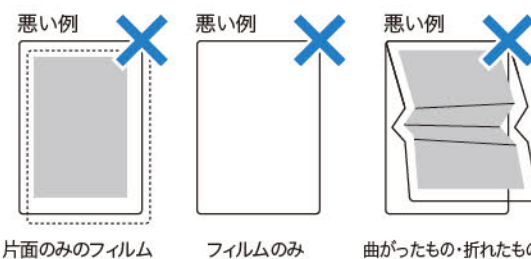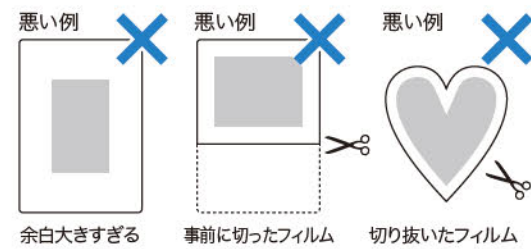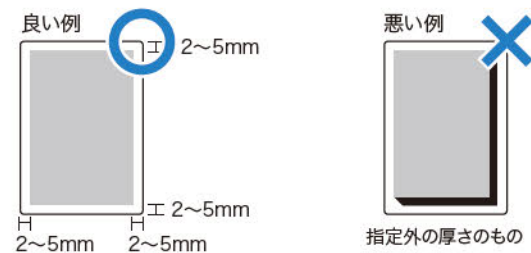

フィルムは
閉じている方から
入れてください。




ラミネート温度・速度は適正ですか？

ラミネーターの温度や速度は正しく設定しましょう。
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

続けてラミネートする時は、
前のフィルムを完全に取り出してから、
次のフィルムを入れてください。

定期的にローラーの
掃除をしてください。

新品のコピー用紙または厚紙等を
2枚2つ折りにして、ローラー全体を
10回位空通ししてください。



絶対にラミネートしてはいけない物。

- フィルムの余白が5mm以上ある物、何もはさまないフィルムのみ
- 片面だけのフィルムを使った物
- 切ったフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の物
- 紙以外の物 …… 金属、布、木、ガラス
- 熱で溶ける物 …… ビニール、プラスチック製カードなど
- 熱で変色・変質する物 …… 感熱紙、クレヨン画など