


New

1年間
保証つき




ウォームアップをランプでお知らせ! かんたんキレイにラミネート



A4
2ローラーラミネーター L217A4

L217A4 JAN 062909 6台/CTN
cpコード 106290 オープン価格

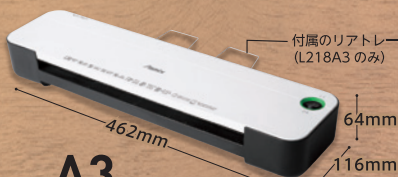

A3
2ローラーラミネーター L218A3

L218A3 JAN 063005 6台/CTN
cpコード 106300 オープン価格

ウォームアップ時間 ローラー数

約 **3** 分間 **2** 本

対応フィルム厚 (総厚0.4mmまで)

75/100 μm

ラミネート停止レバー

フィルムが詰まった時に、取り出せます

仕様	L217A4	L218A3		
最大ラミネート幅	220mm (A4サイズ対応)	320mm (A3サイズ対応)	ラミネート速度	50Hz時:約5mm/秒 ※A4サイズ1枚当たり約61秒 60Hz時:約6mm/秒 ※A4サイズ1枚当たり約51秒
設定温度	約135~150°C (50/60Hz)	約140~165°C (50/60Hz)	ローラー本数	2本
消費電力	320W (50/60Hz)	430W (50/60Hz)	操作機能	電源スイッチ、ラミネート停止レバー
外形寸法 (突起部含まず)	W358×D116×H64mm	W462×D116×H64mm (リアトレイ使用時D180)	表示機能	レディランプ
質量	約0.9kg (組み合わせ時)	約1.1kg (組み合わせ時)	制御機能	マイコン式温度コントロール
ウォームアップ時間	約3分間 (周囲の温度により異なる)		コードの長さ	約1.2m
最大ラミネート厚	0.4mm (フィルムの厚さ含む)		使用電源	AC100V (50/60Hz)
			付属品	取扱説明書、保証書 リアトレイ (L218A3のみ付属)



パッケージサイズ
L217A4:W381×D161×H94mm
L218A3:W485×D161×H94mm

L217A4
軽量
約 **0.9** kg

L218A3は
約1.1kg

3 カンタン
ラミネート
ステップ



ラミネート停止レバー

万一の詰まりに対応



(写真はL217A4)

スリムタイプで女性でも持ちやすい

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981
本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
●ご注文は品番・製品名をお願いいたします。

ホームページ<http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店