

スイッチオン!から  
仕上がりまで

ウォームアップ **48秒** + A4加工 **12秒** (最速) ※設定・周囲の温度により異なります

# 高速1分ラミネーター

## 速い! 美しい!

らくらく操作

操作性に優れた  
タッチパネル

電子式速度コントロール

仕上がりに合わせて  
速度を **8段階**に  
設定できます



**2** モーターは  
年間  
保証  
(本体は1年間)

対応サイズ

**A3**  
(325mm)

ローラー数

**4**本

ジャム防止機構

余白検知ブザー  
オートリバース


ラミネート速度

約 **12** 秒  
(A4新聞紙1枚)

対応フィルム厚

**75~250** μm  
(総厚0.8mmまで)

組み立て不要でスグ使える 本体一体型・開閉式のトレー

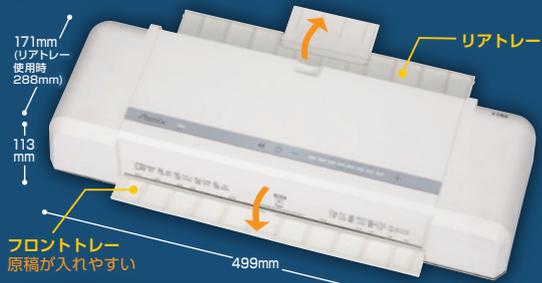

パッケージサイズ  
W552×D225×H145mm

4ローラーラミネーター L413A3

L413A3 JAN 062879 cpコード106287  
1台/CTN メーカー希望小売価格 **¥40,000** (税込¥44,000)



250 μmフィルム対応  
スタンドPOPも簡単に作成

仕様		表示機能	電源ランプ・速度/レディランプ
ウォームアップ時間	約48秒間(速度/レディランプ「B」の場合)	制御機能	マイコン式温度コントロール・電子式速度コントロール・オートリバース機構・フィルム余白センサー(フィルム余白ブザー)・オートパワーオフ(オートパワーオフブザー)
最大ラミネート厚	0.8mm (フィルムの厚さ含む)	コードの長さ	約1.2m
ラミネート速度	最速約28mm/秒 ※A4サイズ1枚当たり約12秒 (設定・周囲の温度により異なる)	使用電源	AC100V(50/60Hz)
最大ラミネート幅	325mm(A3サイズ対応)	消費電力	1300W(50/60Hz)
設定温度	約150℃	外形寸法	W499×D171×H113mm (リアトレー使用時288)
加熱方式	外部ヒーターチャンバー方式	質量	約5.0kg
ローラー本数	4本	付属品	取扱説明書・保証書
操作機能	主電源スイッチ・電源ボタン 逆転ボタン・速度(+/-)ボタン		

株式会社アスカ <http://www.asmix.co.jp> JAN メーカーコード4522966

東京支店 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町4-7 アスカ日本橋小伝馬町ビル(受付4F)  
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

販売代理店