



アスミックス ラミネーター 総合カタログ

Laminating Machine Catalogue

VOL.8


POPやメニュー、掲示物に最適
豊富なラインナップで幅広いシーンに対応



アスミックス ラミネーター 総合カタログ

asmix.co.jp

ラインナップ一覧

サイズ 総厚	はがき	A4	A3	A2
～ 1.0mm	6ローラー		L620A3 	
～ 0.8mm	4ローラー		L413A3 	
～ 0.6mm	6ローラー		L630A3 	
	4ローラー		L409A3 	
			L410A3 	L402A2 
			L411A3 	
	2ローラー L203A6 	L205A4 	L204A3 	
～ 0.5mm	2ローラー	L215A4 	L216A3 	
～ 0.4mm	2ローラー	L220A4  L217A4 	L218A3 	

機能説明

機 能		内 容
操 作 機 能	温度速度調整	ヒーター温度やラミネート速度をコントロールしてきれいに仕上げます。
	フィルム厚切替えスイッチ	フィルム厚に合わせ最適な温度を選択します。
	逆転スイッチ	フィルムが詰まった時に、スイッチを押すと逆回転します。
	ラミネート停止スイッチ	詰まったフィルムを取り出す時に使います。
制 御 機 能	コントロール方式	ヒーター温度やラミネート速度をコントロールしてきれいに仕上げます。
	オートリバース機構	フィルム詰まりをジャムセンサーで感知して、オートリバースします。
	ラミネート厚感知センサー	フィルム厚や、加工物に合わせ最適な温度と速度を選択します。
	ラミお知らせブザー	ウォームアップが完了した時に、自動的にブザーが鳴ります。
	フィルム余白オーバーセンサー	フィルム詰まりを予防しブザーが鳴ります。
	省エネモード	ラミネートしない時は、自動的に節電します。
	フィルム挿入防止機能	ウォームアップ中に加工物を入れてもラミネートをせず、加工物をムダにしません。

6ローラーラミネーター L620A3

250μm
対応

省エネ



最新のテクノロジーを駆使した余白検知機能でフィルム詰まりを未然に防ぐ

高性能 A4 最速9秒で美しい仕上がり

- オートモード 厚みセンサーとマイコン制御でベストな仕上がり
- ジャムセンサー 加工物の詰まりをセンサーで検知
- フィルム余白センサー 過剰な余白をブザーとランプでお知らせ
- 液晶表示画面 設定がひと目でわかる
- 最大ラミネート1.0mm ... 75・100・150・250 μmのフィルムに対応
※250 μm使用時



250μmフィルムで
スタンドPOPも
簡単に作成できます



ブザーとLEDランプでお知らせ

6本
ローラー

ウォームアップ
約60秒間



ラミネート
速度(50Hz) 約33.3mm/秒
※A4サイズ1枚あたり約3秒(設定・厚みの調整により異なる)

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ含む) 1.0mm

ウォームアップ
時間 約60秒間

対応サイズ A3

- 逆転スイッチ
- フィルム厚センサー
- 紙厚センサー
- ラミネート厚センサー
- フィルム余白センサー
- オートパワーオフ
- フィルム挿入防止機構

6ローラーラミネーター

L620A3 JAN 062985 cpコード 106298

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥60,000 (税込 ¥66,000)

- 適用フィルム厚: 75・100・150・250 μm
- コントロール方式: マイコン式温度速度
- 消費電力: 1400W (50/60Hz)
- 使用電源: AC100V (50/60Hz)


- コードの長さ: 約1.3m
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書・リアトレイ

長年蓄積されたノウハウから
生まれたローラー技術を搭載し
プロも認める高品質な仕上がり

ヒーターローラー 4本 + プレスローラー 2本 = 6本ローラー

気泡を防ぎます
熱でプレスする
ヒーターローラー

反り・液打ちを防ぎます
冷ましてプレスする
プレスローラー



6本ローラーで高品質な仕上がり

6ローラーラミネーター L630A3

電源スイッチ ON から
仕上がり 6.5 秒の高速ラミネーター

高速 65 秒

ウォームアップ 最速加工
約45秒 + 約20秒


6本
ローラー

省エネ



高速仕上がり65秒3ステップ 60分使用しないと自動パワーオフ
温度コントローラー「1」または「2」で60Hz A4サイズ1枚当たり

一体型開閉式トレイ
組み立て不要ですぐ使える



106mm



ラミネート
速度(50Hz) 約16mm/秒

ウォームアップ
時間 約45~165秒間

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ含む) 0.6mm

対応サイズ A3

- 逆転スイッチ
- 温度調整ダイヤル
- オートパワーオフ
- 開閉式トレイ

6ローラーラミネーター

L630A3 JAN 062992 cpコード 106299

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥40,000 (税込 ¥44,000)

- 適用フィルム厚: 75・100・150 μm
- コントロール方式: マイコン式温度
- 消費電力: 1300W (50/60Hz)
- 使用電源: AC100V (50/60Hz)
- コードの長さ: 約1.5m

- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書
トレイは本体に付属

4ローラーラミネーター L402A2

省エネ

A2
対応

IDカードから
最大A2サイズまで
対応

4本
ローラー

逆転
スイッチ

スリープ
機能

温度調整
ダイヤル

オート
パワーオフ

ラミネート
速度(50Hz) 約6.0mm/秒

ウォームアップ
時間 約4~8分間

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm

対応サイズ A2


4ローラーラミネーター

L402A2 JAN 062619 cpコード 106261

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥118,000 (税込 ¥129,800)

■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: マイコン式温度
■消費電力: 1100W(50/60Hz)
■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.5m

■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレ



仕上がり調整できる



取りはずし可能な
リアトレ

4ローラーラミネーター L413A3

250μm
対応

省エネ

スイッチオン! から仕上がりまで
最速1分で仕上がる!

250μmフィルムで
スタンドPOPも
簡単に作成できます

高速1分

ウォームアップ 最速加工
約48秒 + 約12秒

4本
ローラー

余白検知
ブザー

オート
パワーオフ

オート
リバース

開閉式
トレイ

ラミネート
速度(50Hz) 約28mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.8mm

ウォームアップ
時間 約48秒間

対応サイズ A3


4ローラーラミネーター

L413A3 JAN 062879 cpコード 106287


1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥40,000 (税込 ¥44,000)

■適用フィルム厚: 75 ~ 250μm
■コントロール方式: マイコン式温度、
電子式速度
■消費電力: 1300W(50/60Hz)
■使用電源: AC100V(50/60Hz)

■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間(モーターは
2年保証)
■付属品: 取扱説明書・保証書・
トレイは本体に付属



タッチパネル



差し入れロトレ
原稿が入れやすい

一体型開閉式トレイ
組み立て不要ですぐ使える

4ローラーラミネーター L410A3

省エネ

ウォームアップも加工も速い!!
高速4ローラーラミネーター

ジャムセンサー
搭載

フィルム詰まりを感知
して自動で逆回転

高速68秒

ウォームアップ 最速加工
約35秒 + 約33秒

4本
ローラー

逆転
スイッチ

オート
パワーオフ

オート
リバース

温度
設定

開閉式
トレイ

ラミネート
速度(50Hz) 約9mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6mm

ウォームアップ
時間 約35秒間

対応サイズ A3


4ローラーラミネーター

L410A3 JAN 062824 cpコード 106282

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: マイコン式温度
■消費電力: 1300W(50/60Hz)
■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.2m

■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレは本体に付属



LEDランプでお知らせ

一体型リアトレ
組み立て不要ですぐ使える



4ローラーラミネーター L409A3

速くて美しい!!

高速4ローラーラミネーター

高速 85 秒

ウォームアップ 最速加工

約 51 + 34 秒


フィルム挿入
防止機能
ウォームアップ中の
誤挿入を防止し
フィルムの無駄を防ぐ

らくらく操作

操作性に優れた
タッチパネル

マイコン式温度コントロール
仕上がりに合わせて
温度を High と Low に
切替えます

タッチパネル



4本
ローラー

逆転
スイッチ

温度切替
スイッチ

フィルム
挿入防止
機能

スリッ
機能

ラミネート
速度(50Hz) 約 7.2 mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6 mm

ウォームアップ
時間 約 51 秒間

対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L409A3 JAN 062794 cpコード 106279

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥28,000 (税込 ¥30,800)

■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: マイコン式温度
■消費電力: 1350W(50/60Hz)

■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.3m
■保証期間: 1年間

■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレイ

4ローラーラミネーター L411A3

速度と温度を7段階で調整!

省エネ

前設定メモリー機能「記憶した前回分の設定」から設定を開始します

●逆転スイッチ●速度温度コントロール7段階●オートパワーオフ機能

高速(低温) 7色に光る! 速度温度ランプ 低速(高温)



ランプ色	青	水	緑	黄	橙	赤	紫
コピー用紙	75μm	100μm	100μm	100μm	150μm	150μm	
厚紙	75μm	100μm	100μm	100μm	150μm	150μm	

LEDランプでお知らせ



4本
ローラー

逆転
スイッチ

速度温度
スイッチ

オート
パワーオフ

前設定
メモリー
機能

ラミネート
速度(50Hz) 約 4~8 mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.6 mm

ウォーム
アップ
時間 約 40~75 秒間

対応サイズ A3

4ローラーラミネーター

L411A3 JAN 063029 cpコード 106302

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥24,000 (税込 ¥26,400)

■適用フィルム厚: 75・100・150μm
■コントロール方式: マイコン式温度速度
■消費電力: 1300W(50/60Hz)
■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.2m

■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレイ

2ローラーラミネーター L215A4/L216A3


省エネ

温度設定をランプでお知らせ！
簡単きれいに「素早く」ラミネート

最速
A4仕上がり
約1分



A4

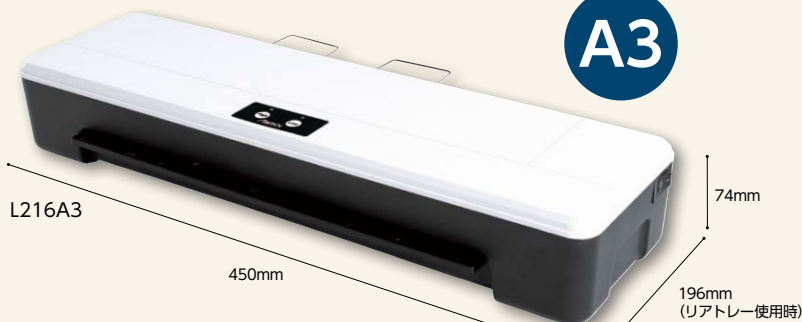

A3

温度切替えスイッチ



ラミネート停止
レバー



2本
ローラー

L215A4

温度切替え
スイッチ 停止
レバー オート
パワーオフ

ラミネート
速度(50Hz) 約5.2mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.5mm

ウォーム
アップ
時間 約60~100秒間

対応サイズ A4

2ローラーラミネーター

L215A4 JAN 062886 cpコード 106288
6台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

L216A3

温度切替え
スイッチ 停止
レバー オート
パワーオフ

ラミネート
速度(50Hz) 約5.2mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.5mm

ウォーム
アップ
時間 約60~100秒間

対応サイズ A3

2ローラーラミネーター

L216A3 JAN 062893 cpコード 106289
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥13,000 (税込 ¥14,300)

■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: マイコン式
温度
■消費電力
L215A4: 600W(50/60Hz)
L216A3: 650W(50/60Hz)

■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.0m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレ

2ローラーラミネーター L217A4/L218A3

ウォームアップをランプでお知らせ！

軽量
約0.9kg
L218A3は
約1.1kg



ラミネート停止レバー
万一の詰まりに対応



(写真はL217A4)
スリムタイプで
女性でも持ちやすい



A4



A3

2本
ローラー

L217A4

停止
レバー

ラミネート
速度(50Hz) 約5mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.4mm

ウォームアップ
時間 約3分間

対応サイズ A4

2ローラーラミネーター

L217A4 JAN 062909 cpコード 106290
6台/CTN オープン価格

L218A3

停止
レバー

ラミネート
速度(50Hz) 約5mm/秒

最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ) 0.4mm

ウォームアップ
時間 約3分間

対応サイズ A3

2ローラーラミネーター

L218A3 JAN 063005 cpコード 106300
6台/CTN オープン価格


■適用フィルム厚: 75・100μm
■コントロール方式: マイコン式
温度
■消費電力:
L217A4: 320W(50/60Hz)
L218A3: 430W(50/60Hz)

■使用電源: AC100V(50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.2m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・
リアトレ (L218A3のみ)



2ローラーラミネーター L205A4W/L204A3W

省エネ

温度切替えスイッチで簡単操作



取りはずし可能なリアトレイ

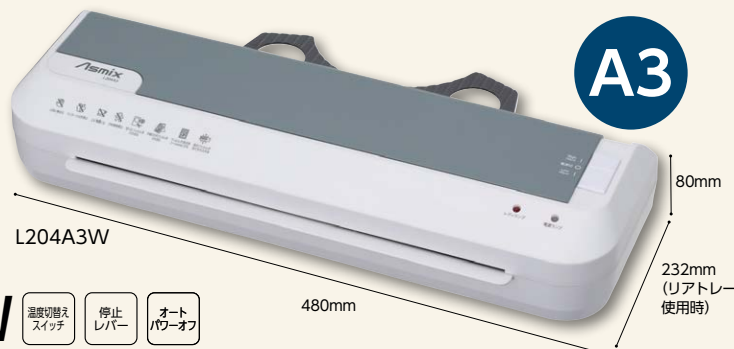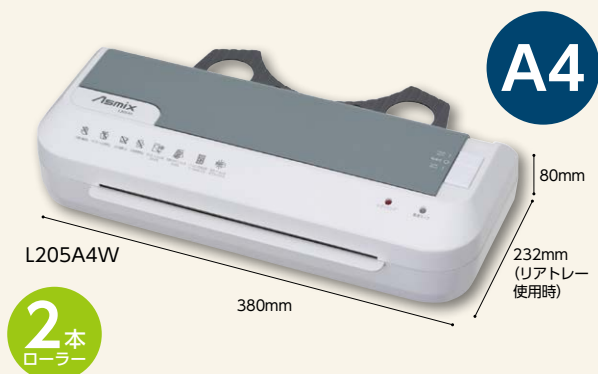

L205A4W

温度切替えスイッチ 停止レバー オートパワーオフ

ラミネート速度 (50Hz) 約 **5.1mm/秒**

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) **0.6mm**

ウォームアップ時間 約 **4~6分**

対応サイズ **A4**

2ローラーラミネーター

[L205A4W] JAN 062718 cpコード 106271
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥12,000 (税込 ¥13,200)

L204A3W

温度切替えスイッチ 停止レバー オートパワーオフ

ラミネート速度 (50Hz) 約 **5.1mm/秒**

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) **0.6mm**

ウォームアップ時間 約 **5~7分**

対応サイズ **A3**

2ローラーラミネーター

[L204A3W] JAN 062695 cpコード 106269
4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥17,000 (税込 ¥18,700)

■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: マイコン式
■消費電力: 350W (50/60Hz)
■使用電源: AC100V (50/60Hz)

■コードの長さ: 約1.5m
■主な材質: ABS
■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書・リアトレイ

2ローラーラミネーター L220A4

スイッチON!
かんたんラミネート

L220A4

停止レバー

ラミネート速度 (50Hz) 約 **3.8~4.2mm/秒**

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) **0.4mm**

ウォームアップ時間 約 **5~8分**

対応サイズ **A4**

2ローラーラミネーター

[L220A4] JAN 062961 cpコード 106296
8台/CTN オープン価格



軽量
約 **1.1kg**

片手で持てる



軽くてコンパクト!
女性でも持ち運び楽々



ラミネート停止レバー

■適用フィルム厚: 100 μm
■コントロール方式: サーモスタット
■消費電力: 200W (50/60Hz)

■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.5m
■主な材質: ABS

■保証期間: 1年間
■付属品: 取扱説明書・保証書

2ローラーラミネーター L203A6

小さなIDカードからはがきまで
コンパクトでも 100~150μmに対応

L203A6

ラミネート速度 (50Hz) 約 **3.1mm/秒**

最大ラミネート厚 (フィルムの厚さ含む) **0.6mm**

ウォームアップ時間 約 **2.5分**

対応サイズ **A6・はがき**

2ローラーラミネーター

[L203A6] JAN 062626 cpコード 106262
6台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,000 (税込 ¥9,900)



ウォームアップ完了を
ランプでお知らせ



■適用フィルム厚: 100・150μm
■コントロール方式: サーモスタット
■消費電力: 160W (50/60Hz)

■使用電源: AC100V (50/60Hz)
■コードの長さ: 約1.6m
■主な材質: ABS

■保証期間: 6ヶ月間
■付属品: 取扱説明書・保証書

ラミネーター専用フィルム 再生PET 100枚



持続可能な未来のために
再生PET30%使用



F4010 (A4)



F4011 (A3)

- 再生材を30%使用しています
- 環境への配慮をカタチにしました
- 通常のフィルムと**変わらない高品質**を維持
環境に優しいだけでなく、品質も妥協なし
- 今こそ**未来のために**再生PETフィルムを選びませんか？

静電防止フィルム


100枚入 100μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 再生PET

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F4010	624010	A4サイズ用	10箱	240109
F4011	624011	A3サイズ用	5箱	240116

ラミネーター専用フィルム



UVカット 20枚/100枚

鮮やかさが続くから
屋外掲示物や店頭POPに最適

掲示物のUV対策忘れていませんか？
ラミフィルムのお悩み、UVカット使用で解決です！

- せっかく作ったPOPも数ヶ月で残念な色褪せ、見栄えが悪い！
- 毎回毎回、POPを作り直すのが手間
- 経済的でない
- 屋外だけでなく蛍光灯が当たる店頭POP等にも大活躍！

加工したての
美しさが
続きます

紫外線を
強力カット



20枚



F4001 (A4)



F4002 (A3)



F4005 (A2)

100枚



F4003 (A4)



F4004 (A3)

UV(紫外線)カットの効果比較

フィルム不使用




UVカットフィルム使用



約99.5%UVカット

インクジェットプリントでの使用イメージ

美しさが続く秘密は紫外線遮断剤

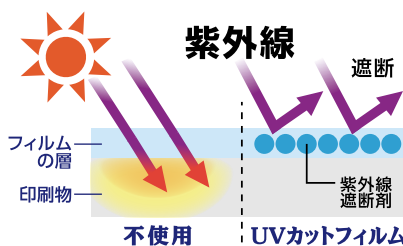

- 紫外線遮断剤使用により、フィルムの透明性はそのまま、印刷物への紫外線の到達を約99.5%大幅にカットします。
- 強烈な太陽光や店舗の蛍光灯等の紫外線から掲示物の劣化・変色退色を防ぎます。
- 屋外の掲示物はもちろん、店舗用POPにもおすすめです。
- オフセット印刷・インクジェットプリント・レーザープリント・DPE写真等に対応。

静電防止
フィルム

20枚入 100枚入 100μm 3層構造

オープン価格


ラミネーター専用フィルム UVカット 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F4001	624001	A4サイズ用	10袋×4箱	240017
F4002	624002	A3サイズ用	10袋×2箱	240024
F4005	624005	A2サイズ用	5箱	240055

ラミネーター専用フィルム UVカット 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F4003	624003	A4サイズ用	10箱	240031
F4004	624004	A3サイズ用	5箱	240048

ラミネーター専用フィルム 片面マット 100枚



片面
マット

フィルムの上から書ける
マット表面加工!



光沢使用例



マット使用例

反射を防ぎ、
高級感のある
仕上がり



メンバーズ
カードに最適

上から書いたり
印鑑を押したりできる



F1030
(キャッシュカード)



F1031
(IDカード)



F1032 (A4)



F1033 (A3)

静電防止フィルム


100枚入 100μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 片面マット 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F1030	631030	キャッシュカードサイズ用	100箱	310307
F1031	631031	IDカードサイズ用	100箱	310314
F1032	631032	A4サイズ用	10箱	310321
F1033	631033	A3サイズ用	5箱	310338

ラミネーター専用フィルム 75μm 100枚



少し大きめ
幅広余白
5mm

使い勝手の良い薄口タイプ
軽くて薄く、かさばらない



プラスチック樹脂の厚さを
約25%削減! 環境に配慮した

エコフィルム

- コスパ / 100μmと比べリーズナブル
- タイパ / 作業時間が早い(※速度調整式ラミネーター使用時)
- エコ / プラスチック量を削減し環境に配慮
- 便利 / 加工が容易で重ねて保管時もかさばらない

壁に貼る掲示物に最適
ラミネート後の加工も簡単

折る・切る
加工しやすい!



曲面にも
貼り
やすい

折り曲げ
POPに
最適



BH916 (A4)



BH917 (A3)

静電防止フィルム


100枚入 75μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 75μm

品番	cpコード	サイズ	製品名	カートン入数	JANコード
BH916	117916	A4	A4サイズ用	10箱	179164
BH917	117917	A3	A3サイズ用	5箱	179171

ラミネーター専用フィルム 100枚



ほこり、ゴミがつきにくい
スタンダードな静電防止フィルム



F1025 (B5)

F1026 (A4)

F1027 (B4)

F1028 (A3)

静電防止フィルム

100
枚入

100
μm


3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
F1021	631021	キャッシュカードサイズ用	100箱	310215
F1022	631022	名刺サイズ用	100箱	310222
F1023	631023	はがき(A6)サイズ用	20箱	310239
F1024	631024	写真2L判用(B6)	20箱	310246
F1025	631025	B5サイズ用	10箱	310253
F1026	631026	A4サイズ用	10箱	310260
F1027	631027	B4サイズ用	5箱	310277
F1028	631028	A3サイズ用	5箱	310284

ラミネーター専用フィルム 20枚



Asmixのラミネートフィルムはすべて
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの3層構造です

●IDカードからA2サイズまで全16サイズ



BH-111 (B5)

BH-113 (A4)

BH-114 (B4)

BH-115 (A3)

静電防止フィルム

20
枚入

100
μm

3層構造


オープン価格

ラミネーター専用フィルム 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH-125	117125	IDカードサイズ用	20袋×12箱	171250
BH-126	117126	一般カードサイズ用	20袋×12箱	171267
BH-106	117106	名刺サイズ用	20袋×12箱	171069
BH-127	117127	定期券サイズ用	20袋×12箱	171274
BH-121	117121	カードサイズ用	20袋×12箱	171212
BH-107	117107	写真サービス判用	20袋×12箱	171076
BH-108	117108	写真パノラマ判用	10袋×8箱	171083
BH-109	117109	はがき(A6)サイズ用	10袋×12箱	171090
BH-110	117110	B6サイズ用	10袋×8箱	171106
BH-112	117112	A5サイズ用	10袋×8箱	171120
BH-111	117111	B5サイズ用	10袋×4箱	171113
BH-113	117113	A4サイズ用	10袋×4箱	171137
BH-114	117114	B4サイズ用	10袋×2箱	171144
BH-115	117115	A3サイズ用	10袋×2箱	171151
BH-150	117150	B3サイズ用	5箱	171502
BH-151	117151	A2サイズ用	5箱	171519

少し大きめ
幅余白
5mm

ラミネーター専用フィルム 100枚



ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム



BH920 (A4横)

時短

約2/3の時間で
スピーディーに
仕上がる！
※A4縦入れと比べて



BH906 (B5)



BH907 (A4)



BH908 (B4)



BH909 (A3)

静電防止フィルム

100
枚入

100
μm

3層構造


オープン価格

ラミネーター専用フィルム 100枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH901	117901	IDカードサイズ用	50箱	179010
BH911	117911	診察券(小)サイズ用	50箱	179119
BH902	117902	一般カードサイズ用	50箱	179027
BH903	117903	名刺サイズ用	50箱	179034
BH904	117904	写真L判用	20箱	179041
BH905	117905	はがき(A6)サイズ用	20箱	179058
BH912	117912	B6サイズ用	10箱	179126
BH913	117913	A5サイズ用	10箱	179133
BH906	117906	B5サイズ用	10箱	179065
BH907	117907	A4サイズ用	10箱	179072
BH908	117908	B4サイズ用	5箱	179089
BH909	117909	A3サイズ用	5箱	179096
BH920	117919	A4横サイズ用	10箱	179195

少し大きめ
幅余白
5mm

ラミネーター専用フィルム 特120枚



少し大きめ
幅広余白
5mm

たっぷり増量! お得な120枚入



静電防止フィルム

120枚入 100μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 特120枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH201	117201	IDカードサイズ用	50箱	172011
BH202	117202	一般カードサイズ用	50箱	172028
BH203	117203	名刺サイズ用	50箱	172035
BH204	117204	定期券サイズ用	50箱	172042
BH205	117205	カードサイズ用	50箱	172059
BH206	117206	写真サービス判用	20箱	172066
BH207	117207	はがき(A6)サイズ用	20箱	172073
BH208	117208	B5サイズ用	10箱	172080
BH209	117209	A4サイズ用	10箱	172097
BH210	117210	B4サイズ用	5箱	172103
BH211	117211	A3サイズ用	5箱	172110

ラミネーター専用フィルム 150μm 20枚/50枚



少し大きめ
幅広余白
5mm

厚みしっかり、丈夫で長持ち!



静電防止フィルム

20枚入 50枚入 150μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 150μm 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH071	117071	IDカードサイズ用	20袋×12箱	170710
BH072	117072	名刺サイズ用	20袋×12箱	170727
BH073	117073	写真サービス判用	20袋×12箱	170734
BH074	117074	はがき(A6)サイズ用	10袋×12箱	170741
BH075	117075	B5サイズ用	10袋×4箱	170758
BH076	117076	A4サイズ用	10袋×4箱	170765
BH077	117077	B4サイズ用	10袋×2箱	170772
BH078	117078	A3サイズ用	10袋×2箱	170789

ラミネーター専用フィルム 150μm 50枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH060	117060	A4サイズ用	10箱	170604
BH062	117062	A3サイズ用	5箱	170628

ラミネーター専用フィルム 250μm 20枚



少し大きめ
幅広余白
5mm

特厚口で、お店のメニュー・
スタンドPOPもしっかり丈夫に!



250μmフィルムで
スタンドPOPも
簡単に作成できます

静電防止フィルム

20枚入 250μm 3層構造

オープン価格

ラミネーター専用フィルム 250μm 20枚

品番	cpコード	製品名	カートン入数	JANコード
BH091	117091	B5サイズ用	5箱×2箱	170918
BH092	117092	A4サイズ用	5箱×2箱	170925
BH093	117093	B4サイズ用	5箱	170932
BH094	117094	A3サイズ用	5箱	170949

ラミネーター専用 キャリアシート

簡単！挟むだけ！

フィルムの「詰まり」や「巻込み」を軽減！

「ラミネーター専用フィルム」を使用する際の補助シートです
不定形原稿や余白の多い原稿もお任せ！



4枚
キャリアシート

1枚
クリーニングペーパー

A4
サイズ対応

ラミネーター専用キャリアシート

CAR01 JAN 250016 cpコード 625001

10枚×10箱/CTN メーカー希望小売価格 ¥850 (税込 ¥935)









■シートサイズ: 224×330mm

フィルムの余白が大きい時は、キャリアシートに挟んで **簡単ラミネート!**




Asmix ラミネーターをご使用の際、大切な原稿を詰まらせないためにお確かめください。

原稿は正しくセットしてください。



フィルムは
閉じている方から
入れてください。

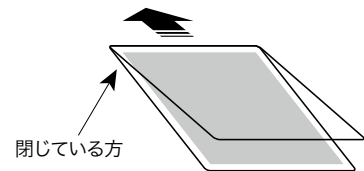


ラミネート温度・速度は適正ですか？

ラミネーターの温度や速度は正しく設定しましょう。
詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

続けてラミネートする時は、
前のフィルムを完全に取り出してから、
次のフィルムを入れてください。

定期的にローラーの
掃除をしてください。

新品のコピー用紙または厚紙等を
2枚2つ折りにして、ローラー全体を
10回位空通ししてください。



絶対にラミネートしてはいけない物。

- フィルムの余白が5mm以上ある物、何もはさまないフィルム
- 片面だけのフィルム
- 切ったフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の加工物
- 紙以外の物 …… 金属、布、木、ガラス、ビニール、プラスチック製カードなど
- 熱で変色・変質する物 …… 感熱紙、クレヨン画など
- 湿った紙・折れたままの紙・反ったままの紙

PRODUCT LIST

製品一覧



LAMINATING MACHINE ラミネーター

項目	対応タイプ(※1)	A3	A3	A2	A3	A3
	品番	L620A3	L630A3	L402A2	L413A3	L410A3
						
色		ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格+税		¥ 60,000 (税込 ¥ 66,000)	¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000)	¥ 118,000 (税込 ¥ 129,800)	¥ 40,000 (税込 ¥ 44,000)	¥ 33,000 (税込 ¥ 36,300)
ローラー本数		6本	6本	4本	4本	4本
適用フィルム厚		75・100・150・250 μ m	75・100・150 μ m	100・150 μ m	75・100・150・250 μ m	100・150 μ m
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		1.0mm	0.6mm	0.6mm	0.8mm	0.6mm
ウォームアップ時間(周囲の温度によって異なる)		約60秒間	約45~165秒間	約4~8分間	約48秒間	約35秒間
ラミネート速度(50Hz)		最速33.3mm/毎秒	約16mm/毎秒	約6.0mm/毎秒	約28mm/毎秒	約9mm/毎秒
操作機能	温度調整	自動	●	●	—	●
	速度調整	自動	—	—	●	—
	フィルム厚切り替えスイッチ	●	—	—	—	—
	逆転スイッチ	●	●	●	●	●
	ラミネート停止スイッチ	—	—	—	—	—
制御機能	コントロール方式	マイコン式温度速度	マイコン式温度	マイコン式温度	マイコン式温度、電子式速度	マイコン式温度
	オートリバース機構	—	●	—	●	●
	ラミネート厚感知センサー	●	—	—	—	—
	ラミお知らせブザー	●	—	—	—	—
	フィルム余白オーバーセンサー	●	—	—	●	—
	省エネモード	●	●	●	—	●
	フィルム挿入防止機能	●	—	—	—	—
コードの長さ		約1.3m	約1.5m	約1.5m	約1.2m	約1.2m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		1400W	1300W	1100W	1300W	1300W
外形寸法(トレイ含む、突起部含まず)		W522×D363×H128mm	W570×D285×H106mm	W716×D 396×H149mm	W499×D288×H113mm	W515×D300×H122mm
質量		約4.3kg	約4.8kg	約10.1kg	約5.0kg	約3.9kg
保証期間		1年間	1年間	1年間	モーター2年間(本体1年間)	1年間
パッケージサイズ		W610×D205×H270mm	W620×D230×H150mm	W783×D284×H210mm	W552×D225×H145mm	W580×D190×H240mm
パッケージ質量		約5.5kg	約5.4kg	約11.0kg	約5.4kg	約4.5kg
付属品		リアトレイ 取扱説明書・保証書	トレイは本体に付属 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	トレイは本体に付属 取扱説明書・保証書	リアトレイは本体に付属 取扱説明書・保証書

※1:各寸法のタテ入れ時のサイズになります。

項目	対応タイプ(※1)	A3	A3	A4	A3	A4
	品番	L409A3	L411A3	L215A4	L216A3	L217A4
						
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格＋税		¥ 28,000 (税込 ¥ 30,800)	¥ 24,000 (税込 ¥ 26,400)	¥ 9,800 (税込 ¥ 10,780)	¥ 13,000 (税込 ¥ 14,300)	オープン価格
ローラー本数		4本	4本	2本	2本	2本
適用フィルム厚		100・150μm	75・100・150μm	100・150μm	100・150μm	75・100μm
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		0.6mm	0.6mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm
ウォームアップ時間(周囲の温度によって異なる)		約51秒間	約40～75秒間	約60～100秒間	約60～100秒間	約3分間
ラミネート速度(50Hz)		約7.2mm/毎秒	約4～8mm/毎秒	約5.2mm/毎秒	約5.2mm/毎秒	約5mm/毎秒
操作機能	温度調整	●	●	●	●	—
	速度調整	—	●	—	—	—
	フィルム厚切り替えスイッチ	—	—	—	—	—
	逆転スイッチ	●	●	—	—	—
	ラミネート停止スイッチ	—	—	●	●	●
制御機能	コントロール方式	マイコン式温度	マイコン式温度速度	マイコン式温度	マイコン式温度	マイコン式温度
	オートリバース機構	—	—	—	—	—
	ラミネート厚感知センサー	—	—	—	—	—
	ラミお知らせブザー	—	—	—	—	—
	フィルム余白オーバーセンサー	—	—	—	—	—
	省エネモード	—	●	●	●	—
		—	—	—	—	—
コードの長さ		約1.3m	約1.2m	約1.0m	約1.0m	約1.2m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		1350W	1300W	600W	650W	320W
外形寸法(リアトレイ含む、突起部含まず)		W507×D280×H88mm	W512×D240×H95mm	W350×D196×H74mm	W450×D196×H74mm	W358×D116×H64mm(※2)
質量		約3.1kg	約3.3kg	約1.2kg	約1.5kg	約0.9kg
保証期間		1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
パッケージサイズ		W572×D118×H191mm	W551×D183×H128mm	W370×D90×H175mm	W470×D90×H175mm	W381×D161×H94mm
パッケージ質量		約3.5kg	約3.6kg	約1.5kg	約1.9kg	約1.1kg
付属品		リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※1:各寸法のタテ入れ時のサイズになります。
※2:リアトレイなしタイプ

項目	対応タイプ(※1)	A3	A4	A3	A4	はがき
	品番	L218A3	L205A4W	L204A3W	L220A4	L203A6
						
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック	ホワイト
メーカー希望小売価格＋税		オープン価格	¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200)	¥ 17,000 (税込 ¥ 18,700)	オープン価格	¥ 9,000 (税込 ¥ 9,900)
ローラー本数		2本	2本	2本	2本	2本
適用フィルム厚		75・100μm	100・150μm	100・150μm	100μm	100・150μm
最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)		0.4mm	0.6mm	0.6mm	0.4mm	0.6mm
ウォームアップ時間(周囲の温度によって異なる)		約3分間	約4～6分間	約5～7分間	約5～8分間	約2分30秒間
ラミネート速度(50Hz)		約5mm/毎秒	約5.1mm/毎秒	約5.1mm/毎秒	約3.8～4.2mm/毎秒	約3.1mm/毎秒
操作機能	温度調整	—	●	●	—	—
	速度調整	—	—	—	—	—
	フィルム厚切り替えスイッチ	—	—	—	—	—
	逆転スイッチ	—	—	—	—	—
	ラミネート停止スイッチ	●	●	●	●	—
制御機能	コントロール方式	マイコン式温度	マイコン式温度	マイコン式温度	サーモスタット	サーモスタット
	オートリバース機構	—	—	—	—	—
	ラミネート厚感知センサー	—	—	—	—	—
	ラミお知らせブザー	—	—	—	—	—
	フィルム余白オーバーセンサー	—	—	—	—	—
	省エネモード	—	●	●	—	—
		—	—	—	—	—
コードの長さ		約1.2m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.6m
使用電源(50/60Hz)		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力(50/60Hz)		430W	350W	350W	200W	160W
外形寸法(リアトレイ含む、突起部含まず)		W462×D180×H64mm	W380×D232×H80mm	W480×D232×H80mm	W340×D100×H70mm(※2)	W221×D130×H84mm(※2)
質量		約1.1kg	約1.8kg	約2.3kg	約1.1kg	約890g
保証期間		1年間	1年間	1年間	1年間	6ヶ月間
パッケージサイズ		W485×D161×H94mm	W410×D190×H105mm	W510×D190×H105mm	W374×D92×H138mm	W250×D100×H180mm
パッケージ質量		約1.4kg	約2.3kg	約2.8kg	約1.3kg	約1.1kg
付属品		リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	リアトレイ 取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※1:各寸法のタテ入れ時のサイズになります。
※2:リアトレイなしタイプ

LAMINATING FILM ラミネーター専用フィルム

項目	製品名	タイプ	再生PET	UVカット		片面マット	薄口	レギュラー
		フィルム厚さ	100μm(0.1mm)	100μm(0.1mm)		100μm(0.1mm)	75 μm(0.075mm)	100μm(0.1mm)
		梱包枚数	100 枚	20 枚	100 枚	100枚	100 枚	100枚
フィルムサイズ								
メーカー希望小売価格+税			オープン/価格	オープン/価格	オープン/価格	オープン/価格	オープン/価格	オープン/価格
キャッシュカードサイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	F1030	—	F1021
IDカードサイズ用	W57×H82mm	—	—	—	—	F1031	—	—
診察券(小)サイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	—	—	—
一般カードサイズ用	W60×H90mm	—	—	—	—	—	—	—
名刺サイズ用	W60×H95mm	—	—	—	—	—	—	F1022
定期券サイズ用	W65×H95mm	—	—	—	—	—	—	—
カードサイズ用	W68×H99mm	—	—	—	—	—	—	—
写真サービス判用	W95×H135mm	—	—	—	—	—	—	—
写真L判用	W95×H135mm	—	—	—	—	—	—	—
写真パノラマ判用	W95×H262mm	—	—	—	—	—	—	—
はがき(A6)サイズ用	W109×H154mm	—	—	—	—	—	—	F1023
写真2L判用	W134×H188mm	—	—	—	—	—	—	F1024
B6サイズ用	W138×H192mm	—	—	—	—	—	—	—
A5サイズ用	W158×H220mm	—	—	—	—	—	—	—
B5サイズ用	W192×H267mm	—	—	—	—	—	—	—
	W188×H263mm	—	—	—	—	—	—	F1025
A4サイズ用	W220×H307mm	—	—	—	—	—	BH916	—
	W216×H303mm	F4010	F4001	F4003	F1032	—	—	F1026
B4サイズ用	W267×H374mm	—	—	—	—	—	—	—
	W263×H370mm	—	—	—	—	—	—	F1027
A3サイズ用	W307×H430mm	—	—	—	—	—	BH917	—
	W303×H426mm	F4011	F4002	F4004	F1033	—	—	F1028
B3サイズ用	W374×H525mm	—	—	—	—	—	—	—
A2サイズ用	W430×H604mm	—	F4005	—	—	—	—	—

項目	製品名	タイプ	レギュラー			厚口		特厚口
		フィルム厚さ	100 μ m(0.1mm)			150 μ m(0.15mm)		250 μ m(0.25mm)
		梱包枚数	20枚	100枚	120枚	20枚	50枚	20枚
フィルムサイズ								
メーカー希望小売価格+税		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
キャッシュカードサイズ用	W54×H86mm	—	—	—	—	—	—	
IDカードサイズ用	W57×H82mm	BH-125	BH901	BH201	BH071	—	—	
診察券(小)サイズ用	W54×H86mm	—	BH911	—	—	—	—	
一般カードサイズ用	W60×H90mm	BH-126	BH902	BH202	—	—	—	
名刺サイズ用	W60×H95mm	BH-106	BH903	BH203	BH072	—	—	
定期券サイズ用	W65×H95mm	BH-127	—	BH204	—	—	—	
カードサイズ用	W68×H99mm	BH-121	—	BH205	—	—	—	
写真サービス判用	W95×H135mm	BH-107	—	BH206	BH073	—	—	
写真L判用	W95×H135mm	—	BH904	—	—	—	—	
写真パノラマ判用	W95×H262mm	BH-108	—	—	—	—	—	
はがき(A6)サイズ用	W109×H154mm	BH-109	BH905	BH207	BH074	—	—	
写真2L判用	W134×H188mm	—	—	—	—	—	—	
B6サイズ用	W138×H192mm	BH-110	BH912	—	—	—	—	
A5サイズ用	W158×H220mm	BH-112	BH913	—	—	—	—	
B5サイズ用	W192×H267mm	BH-111	BH906	BH208	BH075	—	BH091	
	W188×H263mm	—	—	—	—	—	—	
A4サイズ用	W220×H307mm	BH-113	BH907	BH209	BH076	BH060	BH092	
	W216×H303mm	—	—	—	—	—	—	
A4横サイズ用	W307×H220mm	—	BH920	—	—	—	—	
B4サイズ用	W267×H374mm	BH-114	BH908	BH210	BH077	—	BH093	
	W263×H370mm	—	—	—	—	—	—	
A3サイズ用	W307×H430mm	BH-115	BH909	BH211	BH078	BH062	BH094	
	W303×H426mm	—	—	—	—	—	—	
B3サイズ用	W374×H525mm	BH-150	—	—	—	—	—	
A2サイズ用	W430×H604mm	BH-151	—	—	—	—	—	

Asmix 株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981
本 社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター

TEL 050-3381-5100

<http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード 4522966

- 製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ご注文は品番・製品名をお願いいたします。



安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください

販売代理店