

2 Roller Laminator

温度切替えスイッチ



最速
A4仕上がり
約1分

温度設定をランプでお知らせ！
簡単きれいに「素早く」ラミネート

ウォームアップ時間 A4仕上がり
最速 約1分 約1分

対応フィルム厚 総厚0.5mmまで
100/150 μ m

オートパワーオフ機能
ウォームアップ開始から約60分後に
オートパワーオフ機能が働き停止します


ラミネート停止レバー
フィルムが詰まった時に、取り出せます

使い方いろいろ！用途が広がる！



お店で 病院で 家庭で 企業で 飲食店で

プライスカード 診察券 写真・はがき 名刺 メニュー
会員券 患者用食事表 レンビ ハンブレット POP
店頭ポスター 各種掲示物 賞状 駐車許可証 プライスカード

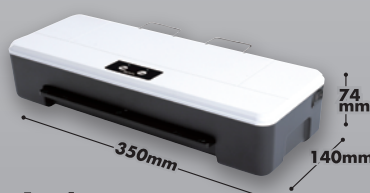

A4
2ローラーラミネーター **L215A4**

L215A4 JAN 062886 cpコード 106288
6台/CTN メーカー希望 小売価格 ¥8,000 (税込¥8,800)

●パッケージ寸法:
約W370×D90×H175mm



A3
2ローラーラミネーター **L216A3**

L216A3 JAN 062893 cpコード 106289
4台/CTN メーカー希望 小売価格 ¥11,000 (税込¥12,100)

●パッケージ寸法:
約W470×D90×H175mm

仕 様	L215A4	L216A3		
最 大 ラミネート幅	220mm (A4サイズ対応)	307mm (A3サイズ対応)	ウォームアップ時間	High時: 約100秒間 Low時: 約60秒間
設 定 温 度 (50/60Hz)	High 高温時: 約148℃ 低温時: 約140℃ Low 高温時: 約138℃ 低温時: 約128℃	High 高温時: 約155℃ 低温時: 約145℃ Low 高温時: 約150℃ 低温時: 約130℃	最大ラミネート厚	0.5mm (フィルムの厚さ含む)
消 費 電 力	600W (50/60Hz)	650W (50/60Hz)	ラミネート速度	50Hz時: 約5.2mm/秒※A4サイズ1枚当たり約60秒 60Hz時: 約6.2mm/秒※A4サイズ1枚当たり約51秒
外 形 寸 法 (リアトレイ使用時D196)	W350×D140×H74mm (リアトレイ使用時D196)	W450×D140×H74mm (リアトレイ使用時D196)	ローラー本数	2本
質 量	約1.2kg (組合わせ時)	約1.5kg (組合わせ時)	操 作 機 能	電源スイッチ・ラミネート停止レバー 温度切替えスイッチ(High/Low)
			表 示 機 能	レディランプ
			制 御 機 能	マイコン式温度コントロール・オートパワーオフ機能
			コードの長さ	約1.0m
			使用電源	AC100V(50/60Hz)
			付 属 品	取扱説明書・保証書・リアトレイ

ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。

株式会社アスカ

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981
本 社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

このカタログの価格表示は本体価格です。

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
●ご注文は品番・製品名をお願いいたします。

ホームページ<http://www.asmix.co.jp>

JAN メーカーコード4522966

販売代理店